

SHANTUI

SE58SR

Paletli Ekskavatör



Emisyon Sertifikası

Stage V

Brüt Güç

35 kW/47 BG/2200rpm

Çalışma Ağırlığı

5.850 kg

Kova Boyutu

0.18 m³

Maksimum Kazma Derinliği

3640 mm

VALUE THAT WORKS

TEKNİK ÖZELLİKLER

MOTOR	
Model	Kubota V2607
Tip	Dört Silindirli, Su soğutmalı, Direkt Enjeksiyonlu, Turboşarjlı
Silindir Sayısı	4
Emisyon Standardı	EPA Tier 4 Final / Avrupa Aşama V
Motor Hacmi	2,615 L
Anma Gücü	35 kW/47 BG/2200rpm

HİDROLİK SİSTEM	
Tip	Eksenel Değişken Pistonlu Pompa
Nominal Çalışma Debisi	158,4 L/dak

KAZMA KUVVETİ (ISO6015)	
Kova Kazma Kuvveti	42.3kN
Bom Kazma Kuvveti	26.9kN

KOVA	
Tip	Kazı kova
Kova Kapasitesi	0,18 m³
Kova Genişliği	600 mm

YÜRÜYÜŞ SİSTEMİ	
Tip	Eksenel Değişken Pistonlu Motor
Palet Makarası Sayısı	5 × 2
Taşıyıcı Makara Sayısı	1 × 2
Palet Ayağı Sayısı	39 × 2
Seyir Hızı	2,5 / 4,2 km/s
Çekiş Kuvveti	70 kN
Tırmanma Kabiliyeti	30°


DÖNÜŞ SİSTEMİ	
Dönüş Motoru Tipi	Eğim Plakalı Pistonlu Motor
Dönüş Hızı	0~10,8 dev/dak
Fren Tipi	Basınç Tahliyesi, Mekanik Frenleme

YAKIT DEPOSU KAPASİTESİ (L)	
Yakıt Deposu Kapasitesi	66
Soğutma Sistemi	10.4
Motor Yağı	10
Hidrolik Yağ Deposu	45
Sistem Kapasitesi	80


ÇALIŞMA AĞIRLIĞI VE ZEMİN BASINCI	
Zemin Basıncı	32.5kPa
Çalışma Ağırlığı	5850kg

EK ÖZELLİKLER	
1. Yardımcı hidrolik hattı ve Quick Coupler Hattı	
2. Hengli Pompa Ve Ana Valf	
3. Hengli Dönüş Motoru	
4. Nabo Yürüyüş Motoru	
5. Avrupa Tip Joystick	
6. 4 Adet Çalışma Lambası	
7. Yüzer/Offset Bom	
8. Sıfır Kuyruk	
9. Bom Kilit Valfi	
10. Konforlu Koltuk	

ÇALIŞMA ARALIĞI (mm)	(Boom: 2780 (mm)	Arm: 1635
A- Maksimum Kazma Yüksekliği		5685 mm
B- Maksimum Boşaltma Yüksekliği		4085 mm
C- Maksimum Kazma Derinliği		3640 mm
D- Maksimum Dikey Kazma Derinliği		2555 mm
E- 2500 mm Düz Taban İçin Maksimum Kazma Derinliği		3255 mm
F- Maksimum Kazma Mesafesi		6135 mm
G- Zemin Seviyesinde Maksimum Kazma Mesafesi		6000 mm
H- İş Ekipmanının Minimum Dönüş Yarıçapı		2440 mm

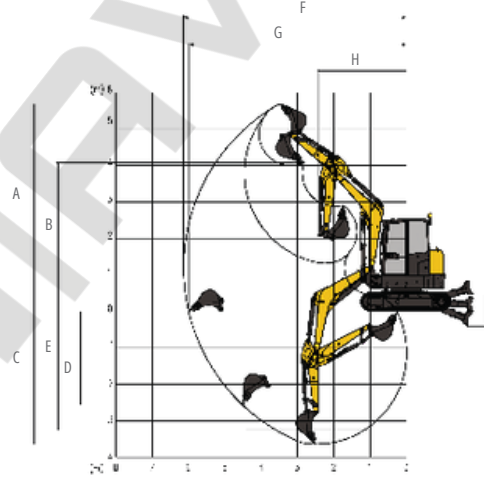

GENEL BOYUTLAR (mm)	
A- Toplam Uzunluk	5420
B- Yere Temas Eden Uzunluk (Taşıma Sırasında)	3420
C - Toplam Yükseklik (Bom Üstüne Kadar)	1945
D- Toplam Genişlik	1960
E- Toplam Yükseklik (Kabin Üstüne Kadar)	2550
F- Karşı Ağırlığın Yerden Yüksekliği	635
G- Minimum Yerden Yükseklik	315
H- Kuyruk Dönüş Yarıçapı	1065
I- Palet İzi	1990
J- Palet Uzunluğu	2495
K- Palet Açıklığı (İz Genişliği)	1560
L- Palet Genişliği	1960
M- Ayak (Papuç) Genişliği	400
O- Motor Kaputu Yüksekliği	1690
P- Dönebilen Çerçeve Genişliği	1865
Q- Dönüş Merkezinden Kuyruk Sonuna Mesafe	1065

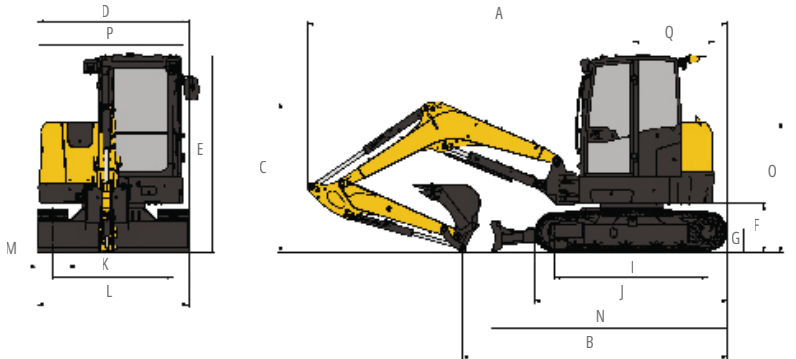

* ÖZELLİKLER ÖNCE HABER VERİLMEYEN DEĞİŞEBİLİR. GÖRSELLER İSTEĞE GÖRE KONFIGÜRASYONLAR İÇERE BİLİR. ÜRÜNÜN GERÇEK RENGİ VE GÖRÜNÜMÜ GÖSTERİLENLERDEN FARKLI OLABİLİR.



SHANTUI İŞ MAKİNELERİ

ADR: Güreş sok. No:1/23 Ümraniye/İstanbul
TEL: +90 850 307 49 49
EMAIL: satis@shantui.com
WEB: https://www.shantuiismakinalari.com

SHANTUI | AVIO