

SHANTUI

DH16-M LGP

Paletli Buldozer

SSC/2.0



Emisyon standardı : Stage V
Sertifikalı brüt güç : 186 kW (249 hp) / 2100 dev/dk
Çalışma ağırlığı : 22.200 kg

VALUE THAT WORKS
AVIO

DH16-M TEKNİK ÖZELLİKLER

MOTOR	
Motor	FIAT N67 – EPA Tier 4 Final / AB
Emisyon Standardı	Stage V
Nominal Devir	2200 dev/dk
Brüt Güç	151 kW (202 hp)
Net Güç	138 kW (185 hp)
Piston Hacmi	6,7 L
Maksimum Tork	940 N·m / 1500 dev/dk

ŞANZIMAN SİSTEMİ	
Şanzıman Sistemi	Çift devreli, elektronik kontrollü hidrostatik tahrik; yük değişimlerine akıllı uyum sağlar
Sistem Taşma Basıncı	43500 kPa
Yürüyüş Hızı	İleri hız: 0–10 km/sa
Çekiş Kuvveti	Geri hız: 0–10 km/sa
	230 kN
Direksiyon Kavraması	Hidrolik motor diferansiyel direksiyon, pivot direksiyon, yük direksiyonu
Direksiyon Freni	Normalde kapalı fren
Son Tahrir	Tek düz dişli + tek planet dişli redüksiyonu

ŞAŞİ SİSTEMİ	XL	LGP
Tip	Yarı rijit süspansiyon yapısı	
Palet Tipi	Tek dişli palet pabuçu	
Palet Merkez Mesafesi	2040 mm	2350 mm
Palet Pabucu Genişliği	560/610 mm	810 mm
Yerde Temas Eden Palet Uzunluğu	3075 mm	3075 mm
Palet Yere Temas Alanı	34440/37515 cm ²	49815 cm ²
Palet (Zincir) Bakla Sayısı	43 adet	43 adet
Zemine Uygulanan Özgül Basınç	50 (45,4) / 45,9 (41,7)	36,9 (33,4) kPa
Taşıyıcı Makara Sayısı	2 adet / tek taraf	2 adet / tek taraf
İtici Teker (Avara/Gergi Teker) Adedi	8 adet / tek taraf	8 adet / tek taraf
Palet Zinciri Adımı (Hatve)	203 mm	203 mm
Minimum Dönüş Yarıçapı	3879 mm	4012 mm

BAKIM KAPASİTESİ	XL	LGP
Yakıt Deposu Kapasitesi	389 L	389 L
Soğutma Sıvısı Kapasitesi	29 L	29 L
Motor Yağı Kapasitesi	20 L	20 L
Hidrolik Yağ Deposu	165 L	165 L
Son Tahrir	43 L / tek taraf	43 L / tek taraf


ÇALIŞMA AĞIRLIĞI	XL	LGP
Kabin + Çekiş Çerçevesi İle Donatılmış	17665kg	18830kg
Kabin + Riper İle Donatılmış	19190kg	20375kg

BİÇAK	XL	LGP
Bıçak Tipi	PAT 3.2cu.m	PAT 4.01cu.m
Bıçak Kapasitesi	—	—

BOYUTLAR	XL	LGP
Makinenin Toplam Yüksekliği	3180 mm	3180 mm
Palet Pabucu Diş Yüksekliği	65 mm	101,5 mm
Yerden Yükseklik	370 mm	370 mm
Makinenin Toplam Uzunluğu	5800 mm	5800 mm
Makinenin Toplam Uzunluğu	1028 mm	1028 mm
Bıçağın Maksimum Kaldırma Yüksekliği	642 mm	642 mm
Bıçağın Maksimum Dalma Derinliği	55°–60°	55°–60°
Bıçağın Eğim Açısı	3300 mm	4011 mm
Bıçak Uzunluğu	1387 mm	1387 mm
Bıçak Yüksekliği	24°	24°
Bıçağın Maksimum Dönüş Açısı	3022 mm	3064 mm
Toplam Genişlik	435 mm	435 mm
Bıçak Tilt Yüksekliği	—	—

Maksimum Dönüş Açısı	0 mm	18.5 mm
Her İki Uçta Palet Genişliği	2600 mm	3160mm
Maksimum Dönüş Açısı	421 mm	466mm

RİPER	XL	LGP
Tip	Üç dişli riper	Üç dişli riper
Penetrasyon Derinliği	492 mm	492 mm
Kaldırma Yüksekliği	572 mm	572 mm
Riper Uzunluğu	1810 mm	1810 mm
Riper Uzunluğu	1315 mm	1315 mm
Riper Genişliği	1900 mm	1900 mm
Diş Genişliği	1696 mm	1696 mm
Diş Aralığı	800 mm	800 mm

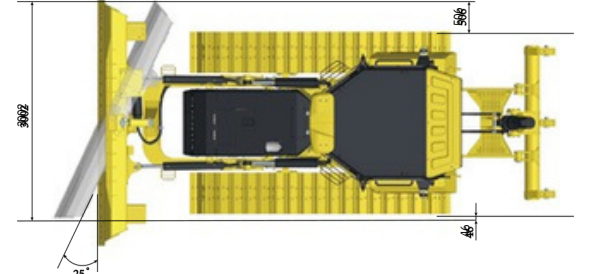

* ÖZELLİKLER ÖNCE HABER VERİLMEDEN DEĞİŞEBİLİR. GÖRSELLER İSTEĞE GÖRE KONFIGÜRASYONLAR İÇERE BİLİR. ÜRÜNÜN GERÇEK RENGİ VE GÖRÜNÜMÜ GÖSTERİLENLERDEN FARKLI OLABİLİR.



SHANTUI İŞ MAKİNELERİ

ADR: Güreş sok. No:1/23 Ümraniye/İstanbul
TEL: +90 850 307 49 49
EMAIL: satis@shantui.com
WEB: https://www.shantuiismakinalari.com

SHANTUI AVIO