SHANTUI

DH20-M XL

Paletli Buldozer

SSC 2.0



Emisyon standardı :	**Stage V**
Sertifikalı brüt güç :	**186 kW (249 hp) @ 2100 dev/dk**
Çalışma ağırlığı :	**21 680 kg - 24 070 kg**
Bıçak ölçüsü :	**4,74 m^3 - 5 m^3**

VALUE THAT WORKS

AVIO

DH20-M TEKNİK ÖZELLİKLER

MOTOR	
Motor	Cummins L9
Emisyon Standardı	Euro-V
Nominal Devir	2100 dev/dk
Brüt Güç	186 kW (249 hp)
Net Güç	165 kW (221 hp)
Piston Hacmi	8,9 L
Maksimum Tork	1085 N.m / 1400 dev/dk

ŞANZIMAN SİSTEMİ	
Şanzıman Sistemi	Çift devreli elektronik kontrollü hidrostatik tahrik, yük değişimlerine akıllı uyum
Sistem Taşma Basıncı	45000 kPa
Yürüyüş Hızı	İleri hız: 0-11 km/s
	Geri hız: 0-11 km/s
Çekiş Kuvveti	368 kN
Direksiyon Kavraması	Hidrolik motor diferansiyel direksiyon, pivot direksiyon, yük direksiyonu
Direksiyon Freni	Normalde kapalı fren
Son Tahrik	Tek düz dişli + tek planet dişli redüksiyonu

ŞASİ SİSTEMİ	XL	LGP
Tipi	Yarı rijit süspansiyon yapısı	
Palet Tipi	Tek dişli kuru tip	Islak tip
Palet Merkez Mesafesi	2430 mm	2430 mm
Palet Pabuç Genişliği	560/610/710 mm	840 mm
Zemindeki Palet Uzunluğu	3285 mm	3285 mm
Palet Temas Alanı	40472/44086/51314 cm^2	60709 cm^2
Palet Bakla Sayısı	45 / taraf	45 / taraf
Zemine Özgül Basınç	53,8/49,4/42,4 kPa	36,3 kPa
Üst Makara Sayısı	2 / taraf	2 / taraf
Alt Makara Sayısı	8 / taraf	8 / taraf
Palet Adımı	203 mm	203 mm
Minimum Dönüş Yarıçapı	4192 mm	4192 mm


BAKIM KAPASİTESİ	XL	LGP
Yakıt Deposu Kapasitesi	444 L	444 L
Soğutma Sıvısı Kapasitesi	40 L	40 L
Motor Yağı Kapasitesi	25 L	25 L
Hidrolik Yağ Deposu	125 L	125 L
Son Tahrik	46 L / tek taraf	46 L / tek taraf


ÇALIŞMA AĞIRLIĞI	XL	LGP
ROPS Kabini + Çekiş Şasisi Standart Konfigürasyon Olarak Donatılmıştır	22200kg	22480kg
ROPS Kabini + Riper İle Donatılmıştır	24065kg	—

BIÇAK	XL	LGP
Bıçak Tipi	PAT	PAT
Bıçak Kapasitesi	5m^3	5m^3

BOYUTLAR	XL	LGP
Makinenin Toplam Yüksekliği	3246 mm	3246 mm
Palet Dişi Yüksekliği	65 mm	65 mm
Yerden Yükseklik	410 mm	410 mm
Makinenin Toplam Uzunluğu	5909 mm	5909 mm
Makinenin Toplam Uzunluğu	5909 mm	5909 mm
Bıçağın Maksimum Kaldırma Yüksekliği	1060 mm	1060 mm
Bıçağın Maksimum Kazı Derinliği	700 mm	700 mm
Bıçak Eğim Açısı	55°±3°	55°±3°
Bıçak Uzunluğu	4080 mm	4080 mm
Bıçak Yüksekliği	1330 mm	1330 mm
İki Uçta Palet Genişliği	3040 mm	3040 mm

RİPER	XL	LGP
Tipi	Üç dişli riper	Üç dişli riper
Kazı Derinliği	650 mm	650 mm
Kaldırma Yüksekliği	620 mm	620 mm
Riper Uzunluğu	1718 mm	1718 mm
Riper Uzunluğu	1454 mm	1454 mm
Riper Genişliği	2288 mm	2288 mm
Diş Genişliği	2100 mm	2100 mm
Diş Aralığı	1050 mm	1050 mm

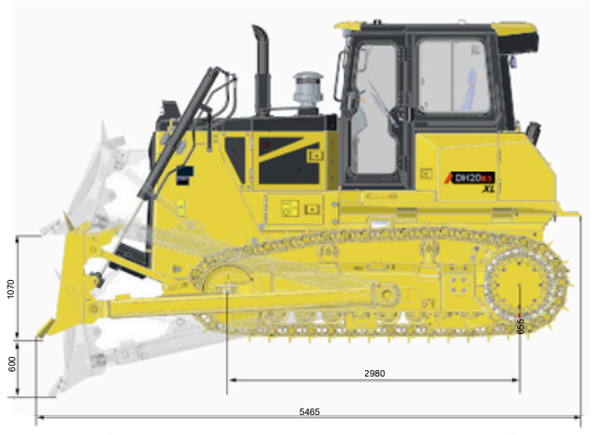

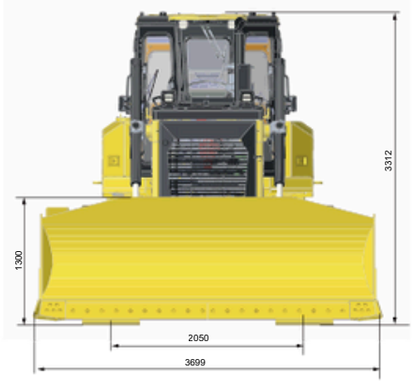

* ÖZELLİKLER ÖNCE HABER VERİLMEDEN DEĞİŞEBİLİR. GÖRSELLER İSTEĞE GÖRE KONFİGÜRASYONLAR İÇEREBİLİR. ÜRÜNÜN GERÇEK RENGİ VE GÖRÜNÜMÜ GÖSTERİLENLERDEN FARKLI OLABİLİR.

SHANTUI İŞ MAKİNELERİ
ADR: Güreş sok. No:1/23 Ümraniye/İstanbul
TEL: +90 850 307 49 49
EMAIL: satis@shantui.com
WEB:https://www.shantuiismakinalari.com

SHANTUI | AVIO