SHANTUI

DH24-M

Paletli Dozer



Motor Modeli : CUMMINS QSL9 EURO STAGE V

Brüt Güç : 212 kW (285 HP) / 2100 devir

Çalışma Ağırlığı : 24.000 kg

Linde Hidrostatik Yürüyüş Sistemi
Elektronik Kontrollü

DH24-M TEKNİK ÖZELLİKLER

MOTOR	
Motor Modeli:	CUMMINS QSL9
Emisyon Seviyesi:	EU Stage V
Nominal Devir:	2000 rpm
Brüt Güç:	213 kW (286 HP)
Net Güç:	190 kW (255 HP)
Maksimum Tork:	1636 N·m (1207 lb·ft) / 1100 rpm
Silindir Hacmi:	8.9 L

YÜRÜYÜŞ SİSTEMİ	
Sistem Tipi:	Bağımsız çift devreli, elektronik kontrollü hidrostatik yürüyüş sistemi; hız ve yük arasında akıllı uyum sağlar.
Sistem Basıncı:	46.500 kPa
İleri Yürüyüş Hızı:	0–11 km/s
Geri Yürüyüş Hızı:	0–11 km/s
Maksimum Teorik Çekiş Kuvveti:	368 kN
Direksiyon Sistemi:	Her iki palet bağımsız olarak tahrik edilir; bu sayede pivot dönüş ve yük altında tam güç aktarımı sağlanır.
Fren Sistemi:	Normalde kapalı, çok diskli yağ banyolu fren sistemi
Yürüyüş Kontrolü:	Eğim sensörüyle otomatik tork ayarı sağlar.


ŞASİ SİSTEMİ	XL	LGP
Tip:	Pivot + denge kirişi; yarı rijit süspansiyon tipi	
Palet Tipi:	Tek diş	Bataklık tipi / Tek diş
Palet Aralığı (İz Genişliği):	2000 mm	2250 mm
Palet Ayakkabısı Genişliği:	560 mm	910 mm
Palet Yerde Temas Uzunluğu:	3050 mm	3482 mm
Palet Yerde Temas Alanı:	34.160 cm^2	63.372 cm^2
Palet Ayakkabısı Sayısı:	41 adet / tek taraf	45 adet / tek taraf
Zemin Basıncı (Standart Donanım):	67 kPa	40.5 kPa
Taşıyıcı Makara Sayısı:	2 adet / tek taraf	2 adet / tek taraf
Palet Makarası Sayısı:	7 adet / tek taraf	8 adet / tek taraf
Palet Adımı (Pitch):	216 mm	216 mm
Minimum Dönüş Yarıçapı:	4210 mm	4319 mm


ÇALIŞMA AĞIRLIĞI	XL	LGP
Çalışma Ağırlığı (Çeki Çerçevesi):	23562kg	24823kg
Çalışma Ağırlığı (Ripper):	26209kg	—


DOZER BIÇAĞI	XL	LGP
Bıçak Tipi	Yarı U tipi dozer bıçağı	Düz eğimli dozer bıçağı
Bıçak Kapasitesi	6.5 m^3	6.4m^3

GENEL BOYUTLAR	XL	LGP
Makine Yüksekliği:	3362 mm	3362 mm
Palet Diş Yüksekliği:	72 mm	123 mm
Yer Açıklığı (Şasi Altı Mesafe):	450 mm	450 mm
Makine Uzunluğu (Ripper ile):	7160 mm	7160 mm
Makine Uzunluğu (Çeki Çerçevesi ile):	5940 mm	6097 mm
Bıçağın Maksimum Kaldırma Yüksekliği:	1247 mm	1300 mm
Bıçağın Maksimum Kazı Derinliği:	540 mm	550 mm
Bıçak Kazı Açısı:	52° ±3°	55° ±3°
Bıçak Genişliği:	3642 mm	4365 mm
Bıçak Yüksekliği:	1580 mm	1400 mm
Bıçak Eğim Yüksekliği (Tilt):	840 mm	680 mm
Palet Yerde Temas Uzunluğu:	3050 mm	3482 mm
Palet Dışı Toplam Genişlik:	2560 mm	3160 mm

RİPPER TEKNİK ÖZELLİKLERİ	
Ripper Tipi:	Üç dişli Ripper
Ripper Ağırlığı:	2.646,4 kg
Maksimum Sökme Derinliği:	655 mm
Maksimum Kaldırma Yüksekliği:	567 mm
Ripper Uzunluğu (En Derin Konumda):	1882 mm
Ripper Uzunluğu (En Yüksek Konumda):	1547 mm
Ripper Genişliği:	2246 mm
Ayrılma Açısı (En Yüksek Kaldırmada):	16,35°
Sökme Genişliği:	2000 mm
Ripper Dişleri Arası Mesafe:	1000 mm

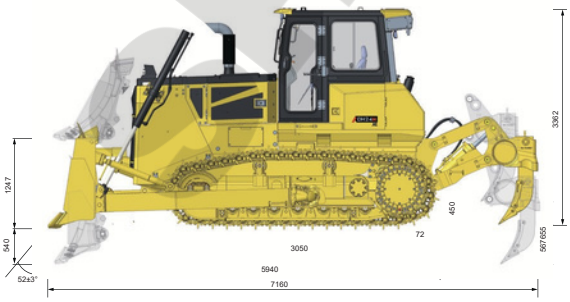



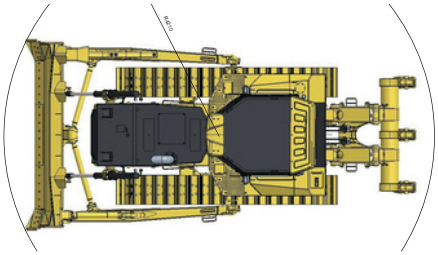

HAVİD

*** ÖZELLİKLER ÖNCE HABER VERİLMEDEN DEĞİŞEBİLİR. GÖRSELLER İSTEĞE GÖRE KONFİGÜRASYONLAR İÇEREBİLİR. ÜRÜNÜN GERÇEK RENGİ VE GÖRÜNÜMÜ GÖSTERİLENLERDEN FARKLI OLABİLİR.**

SHANTUI İŞ MAKİNELERİ
ADR: Güreş sok. No:1/23 Ümraniye/İstanbul
TEL: +90 850 307 49 49
EMAIL: satis@shantui.com
WEB:https://www.shantuiismakinalari.com

SHANTUI | AVIO