

SHANTUI

SE60

Paletli Ekskavatör



Motor Modeli : Kubota V2607
Motor Gücü : 47 HP (35 kW) / 2200 rpm
Çalışma Ağırlığı : 5.960 kg
Kova Kapasitesi : 0,25 m³

VALUE THAT WORKS

AVIO

TEKNİK ÖZELLİKLER

MOTOR	
Model	Kubota V2607
Tip	Dört silindirli, su soğutmalı, elektronik enjeksiyonlu dizel motor
Silindir Sayısı	4
Emisyon Standardı	Tier 4 Final / Stage V
Motor Hacmi (cm ³ / L)	3,17 L
Nominal Güç (kW / HP)	47 hp (35 kW) / 2200 rpm

HİDROLİK SİSTEM	
Tip	Değişken deplasmanlı pistonlu pompa
Nominal çalışma debisi	152 L/dk (40,15 Gal/dk)

KAZMA KUVVETİ (ISO6015)	
Kova kazma kuvveti	11,465 lbf (51 kN)
Kol (arm) kazma kuvveti	7,980 lbf (35.5 kN)

KOVA	
Kova kapasitesi	0,25 m ³ (0,33 yd ³)
Kova genişliği	720 mm (28,35 in)

YÜRÜYÜŞ SİSTEMİ	
Tip	Eksenel değişken motor
Palet taşıyıcı makara sayısı	5 x 2
Üst makara sayısı	1 x 2
Palet pabucu sayısı	40 x 2
Yürüyüş hızı	2,2 / 4 km/sa (1,4 / 2,5 mil/sa)
Çekiş kuvveti	66 kN (14.837 lbf)
Tırmanma kabiliyeti	%70 (35°)


DÖNÜŞ SİSTEMİ	
Dönüş motoru tipi	Eğim plakalı pistonlu motor
Dönüş hızı	0–11 dev/dk
Fren tipi	Basınç tahliyeli, mekanik frenleme

DOLUM KAPASİTELERİ VE YAĞLAMA	
Yakıt deposu kapasitesi	125 L (33 Gal)
Soğutma sistemi	10,4 L (2,7 Gal)
Motor yağı	10 L (2,6 Gal)
Hidrolik yağ tankı	65 L (17,2 Gal)
Sistem kapasitesi	110 L (29 Gal)


ÇALIŞMA AĞIRLIĞI VE ZEMİN BASINCI	
Zemin basıncı	4,64 psi (33 kPa)
Çalışma ağırlığı	13,140 lbs 5,960 kg

EK ÖZELLİKLER	
1. Hengli Pompa Ve Ana Valf	
2. Hengli Dönüş Motoru	
3. Nabo Yürüyüş Motoru	
4. Avrupa Tip Joystick	
5. 4 Adet Çalışma Lambası	
6. Bom Kilit Valfi	
7. Kırıcı Hattı	
8. Hidrolik Quick Coupler Hattı	
9. Klimali	
10. Konforlu Koltuk	
11. Geri Görüş Kamerası	

ÇALIŞMA ARALIĞI (mm)	
A — Maksimum kazı yüksekliği	5650 mm (222,4 in)
B — Maksimum boşaltma yüksekliği	4080 mm (160,6 in)
C — Maksimum kazı derinliği	3820 mm (150,4 in)
D — Maksimum dik kazı derinliği	2690 mm (105,9 in)
E — 2500 mm düz taban için maksimum kazı derinliği	3400 mm (133,8 in)
F — Maksimum kazı mesafesi	6140 mm (241,7 in)
G — Zemin seviyesinde maksimum kazı mesafesi	6000 mm (236,2 in)
H — Çalışma ekipmanının minimum dönüş yarıçapı	2435 mm (95,8 in)
I — Dozer bıçağının maksimum kaldırma yüksekliği	335 mm (13,2 in)
J — Dozer bıçağının maksimum kazı derinliği	505 mm (19,8 in)

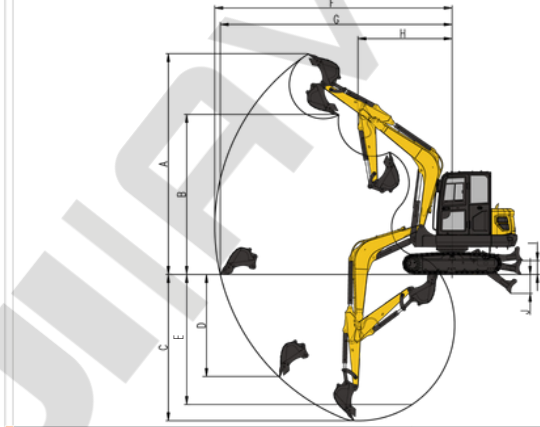

GENEL BOYUTLAR (mm)	
A — Toplam uzunluk	5885 mm (231,7 in)
B — Zemin temas uzunluğu (taşıma konumu)	3340 mm (131,5 in)
C — Toplam yükseklik (bom tepesine kadar)	2005 mm (78,9 in)
D — Toplam genişlik	2000 mm (78,7 in)
E — Toplam yükseklik (kabinin tepesine kadar)	2570 mm (101,1 in)
F — Ağırlık merkezinin yerden yüksekliği	670 mm (26,4 in)
G — Minimum yerden yükseklik	345 mm (13,6 in)
H — Arka dönüş yarıçapı	1680 mm (66,1 in)
I — Palet açıklığı (iz genişliği)	2060 mm (81,1 in)
J — Palet uzunluğu	2575 mm (101,4 in)
K — Palet iç açıklığı (palet ray aralığı)	1600 mm (63 in)
L — Palet genişliği	2000 mm (78,7 in)
M — Palet pabucu genişliği	400 mm (15,7 in)
O — Motor kaputu yüksekliği	1635 mm (64,4 in)
P — Döner üst yapı genişliği	1880 mm (74 in)

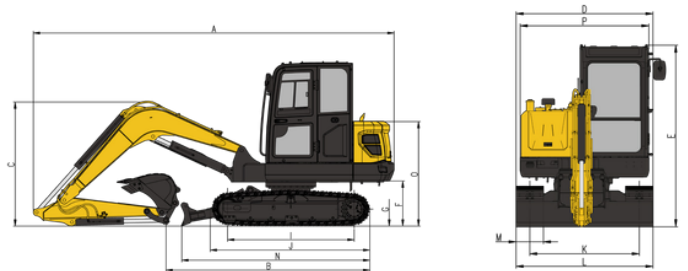

* ÖZELLİKLER ÖNCE HABER VERİLMEDEN DEĞİŞEBİLİR. GÖRSELLER İSTEĞE GÖRE KONFIGÜRASYONLAR İÇERE BİLİR. ÜRÜNÜN GERÇEK RENGİ VE GÖRÜNÜMÜ GÖSTERİLENLERDEN FARKLI OLABİLİR.



SHANTUI İŞ MAKİNELERİ

ADR: Güreş sok. No:1/23 Ümraniye/İstanbul
TEL: +90 850 307 49 49
EMAIL: satis@shantui.com
WEB: https://www.shantuiismakinalari.com

SHANTUI AVIO