

SHANTUI

SE75

Paletli Ekskavatör



- ◆ Kawasaki Pompa
- ◆ Husco Ana Valf
- ◆ Kırıcı Hattı
- ◆ Hidrolik Ataşman Değiştirici Hat
- ◆ Geri Görüş Kamerası

Motor Modeli : Kubota V3307T
Motor Gücü : 54 .6kW/74BG/2 200rpm
Çalışma Ağırlığı : 7,650kg
Kova Kapasitesi: 0.32m3

VALUE THAT WORKS
AVIO

TEKNİK ÖZELLİKLER

MOTOR

Model	Kubota V3307T
Tip	Elektronik Yakıt Enjeksiyonlu
Silindir Sayısı	4 Silindir
Emisyon Standardı	Tier 4 / Euro V
Silindir Hacmi	3.331 L
Anma Gücü	54.6 kW / 74BG / 2200 rpm

HİDROLİK SİSTEM

Tip	Aksiyel Değişken Piston Pompa
Nominal Çalışma Debisi	160 L/dk

KAZMA KUVVETİ (ISO 6015)

Kova Kazma Kuvveti	66 kN
Kol Kazma Kuvveti	38 kN

KOVA

Tip	Çalışma Kovası
Kova Kapasitesi	0.32 m ³
Kova Geniřlięi	900 mm

YÜRÜYÜŞ SİSTEMİ

Tip	Piston Pompa
Palet Alt Makara Sayısı	5×2
Üst Taşıyıcı Makara Sayısı	1×2
Palet Pabuç Sayısı	39×2
Yürüyüş Hızı	2.9 / 4.8 km/sa
Çeki Kuvveti	86.5kN
Tırmanma Kabiliyeti	70% (35°)

DÖNÜŞ SİSTEMİ

Dönüş Motoru Tipi	-
Dönüş Hızı	0–10.5 dev/dk
Fren Tipi	Basınç Tahliyeli Mekanik Fren

DOLUM KAPASİTELERİ (L)

Yakıt Deposu Kapasitesi	155 L
Soğutma Sistemi	11 L
Motor Yaęı	11 L
Hidrolik Yaę Deposu	96 L
Sistem Kapasitesi	145 L

ÇALIŞMA AĞIRLIĞI VE ZEMİN BASINCI




Zemin Basıncı	34 kPa
Çalışma Ağırlığı	7650 kg

ÇALIŞMA ARALIĞI

	(mm)
A — Maks. Kazma Yükseklięi	7100 mm
B — Maks. Boşaltma Yükseklięi	5105 mm
C — Maks. Kazma Derinlięi	3990 mm
D — Maks. Dikey Kazma Derinlięi	3390 mm
E — 2500 mm Düz Taban İçin Maks. Kazma Derinlięi	3660 mm
F — Maks. Kazma Uzaklıęı	6375 mm
G — Zemin Seviyesinde Maks. Kazma Uzaklıęı	6220 mm
H — Çalışma Ekipmanı Min. Dönüş Yarıçapı	1950 mm
I — Dozer Bıçaęı Maks. Kaldırma Yükseklięi	385 mm
J — Dozer Bıçaęı Maks. Kesme Derinlięi	225 mm

GENEL BOYUTLAR

	(mm)
A — Toplam Uzunluk	6240 mm
B — Yere Temas Uzunluęu (Nakliye)	3735 mm
C — Toplam Yükseklik (Bom Üstü)	2600 mm
D — Toplam Genişlik	2260 mm
E — Toplam Yükseklik (Kabin Üstü)	2680 / 2780 mm
F — Karşı Ağırlık Altı Yerden Yükseklik	825 mm
G — Minimum Yerden Yükseklik	385 mm
H — Kuyruk Dönüş Yarıçapı	1880 mm
I — Palet Temas Mesafesi	2195 mm
J — Palet Uzunluęu	2820 mm
K — Paletler Arası Mesafe	1800 mm
L — Palet Genişlięi	2250 mm
M — Pabuç Genişlięi	450 mm
O — Motor Kaputu Yükseklięi	1755 mm
P — Döner Şasi Genişlięi	2230 mm
Q — Dönüş Merkezi ile Kuyruk Arası Mesafe	1850 mm

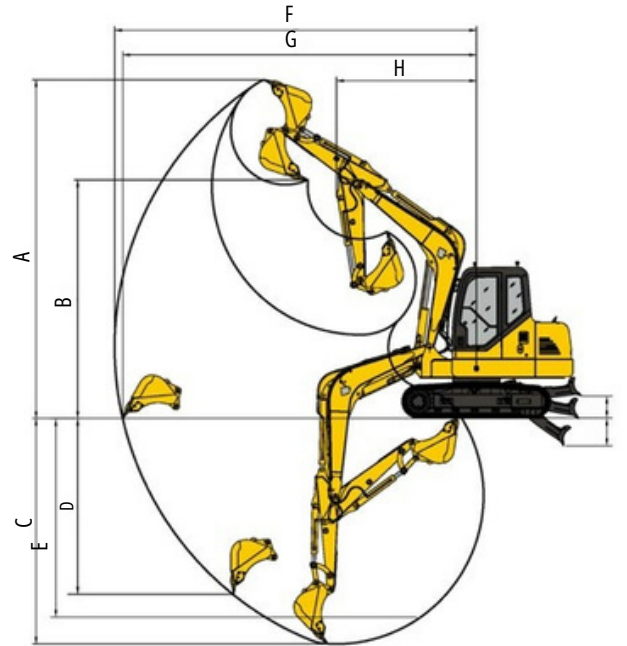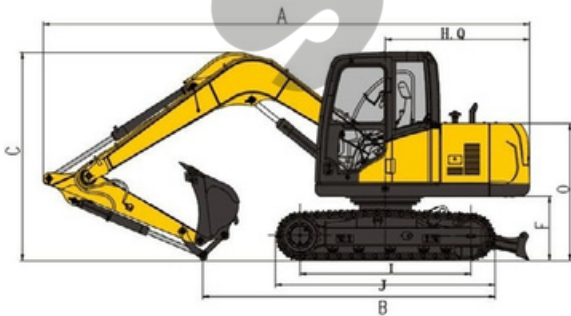

* ÖZELLİKLER ÖNCE HABER VERİLMEYEN DEĞİŞEBİLİR. GÖRSELLER İSTEĞE GÖRE KONFIGÜRASYONLAR İÇERE BİLİR. ÜRÜNÜN GERÇEK RENGİ VE GÖRÜNÜMÜ GÖSTERİLENLERDEN FARKLI OLABİLİR.



SHANTUI İŞ MAKİNELERİ

ADR: Güreş sok. No:1/23 Ümraniye/İstanbul
TEL: +90 850 307 49 49
EMAIL: satis@shantui.com
WEB: https://www.shantuiismakinalari.com

SHANTUI AVIO