SHANTUI

Member of SDHi Group

DH36M

Dozer



Emisyon Standardı	Stage V
Brüt Motor Gücü	298 kW (480 HP) / 2.100 dev/dak
Çalışma Ağırlığı	39.000 kg - 42.000 kg
Bıçak Kapasitesi	10,5 m^3

İŞE DEĞER KATAR

TEKNİK ÖZELLİKLER DH36M

MOTOR	
Motor modeli	Cummims QSX 12
Emisyon standardı	EPA Tier 4 Final / EU Stage V
Nominal motor devri	2.100 dev/dak
Brüt motor gücü	298 kW (480 HP)
Net motor gücü	268 kW (359 HP)
Motor hacmi	11,8 L
Maksimum tork	1.969 Nm / 1.400 dev/dak

TAHRİK SİSTEMİ	
Tahrik sistemi	Bağımsız çift devreli elektronik kontrollü hidrostatik tahrik; akıllı hız-yük eşleştirmesi
Sistem tahliye basıncı	42.000 kPa
Yürüyüş hızı	İleri: 0-11 km/sa Geri: 0-11 km/sa
Maksimum teorik çekiş kuvveti	543 kN
Direksiyon sistemi	Her iki paletin bağımsız tahriki ile yerinde ve yük altında tam güçte dönüş
Fren sistemi	Normalde kapalı çok diskli fren
Son tahrik	Birinci kademe düz dişli + birinci kademe planet redüksiyon



ŞASİ SİSTEMİ	XL
Şasi tipi	Salınımlı, denge kirişli, yarı rijit yapı
Palet pabucu tipi	Tek tırnaklı
Palet merkez mesafesi	2.140 mm
Palet pabucu genişliği	560 / 610 mm
Palet temas uzunluğu	3.275 mm
Palet temas alanı	36.700 / 43.230 cm^2
Palet pabucu sayısı	42 adet / taraf
Zemin basıncı (standart)	114 / 97 kPa
Üst taşıyıcı makara	2 adet / taraf
Alt yürüyüş makarası	7 adet / taraf
Palet bakla adımı	228,6 mm

SIVI KAPASİTELERİ	XL
Yakıt deposu	600 L
Soğutma sıvısı	50 L
Motor yağı	34,1 L
Hidrolik yağ deposu	172 L
Son tahrik	30 L / taraf

ÇALIŞMA AĞIRLIĞI	XL
Kabin + çekme çerçevesi	39.000 kg
Kabin + riper	42.000 kg

BIÇAK	XL
Bıçak tipi	Semi-U (Yarı U)
Bıçak kapasitesi	10,5 m^3

*** ÖZELLİKLER ÖNCE HABER VERİLMEDEN DEĞİŞEBİLİR. GÖRSELLER İSTEĞE GÖRE KONFİGÜRASYONLAR İÇEREBİLİR. ÜRÜNÜN GERÇEK RENGİ VE GÖRÜNÜMÜ GÖSTERİLENLERDEN FARKLI OLABİLİR.**


SHANTUI İŞ MAKİNELERİ
ADR: Güreş sok. No:1/23 Ümraniye/İstanbul
TEL: +90 850 307 49 49
EMAIL: satis@shantui.com
WEB:https://www.shantuiismakinalari.com


SHANTUI | AViO


TEKNİK ÖZELLİKLER : DH36M

ÖLÇÜLER	XL
A. Makine yüksekliği (ROPS hariç)	3.636 mm
B. Palet tırnak yüksekliği	80 mm
C. Yerden yükseklik	587 mm
D. Makine uzunluğu (ataşmansız)	6.395 mm
E. Makine uzunluğu (ataşmanlı)	8.700 mm
F. Bıçağın maksimum kaldırma yüksekliği	1.375 mm
G. Bıçağın maksimum kazı derinliği	560 mm
H. Bıçak kazı açısı	52°
I. Bıçak genişliği	4.130 mm
J. Bıçak yüksekliği	2.000 mm
K. Zeminde maksimum bıçak dönüş açısı	Uygulanmaz
L. Bıçak en fazla döndüğünde makine genişliği	4.199 mm
M. Bıçağın maksimum yana yatma yüksekliği	Uygulanmaz
N. Sol palet dışından bıçak dışına mesafe (maksimum dönüş açısında)	Uygulanmaz
O. Paletlerin dıştan dışa genişliği	2.700 mm
P. Sağ palet dışından bıçak dışına mesafe (maksimum dönüş açısında)	Uygulanmaz
Q. Minimum dönüş yarıçapı	4.668 mm

RİPER (SÖKÜCÜ)	
R. Riper tipi	Tek dişli riper
S. Maksimum sökme derinliği	1.250 mm
T. Maksimum kaldırma yüksekliği	973 mm
U. En derin sökmede riper uzunluğu	2.305 mm
V. En yüksek konumda riper uzunluğu	2.084 mm
W. Riper genişliği	1.297 mm
X. Sökme genişliği	136 mm
Y. Riper dişleri arası mesafe	Uygulanmaz

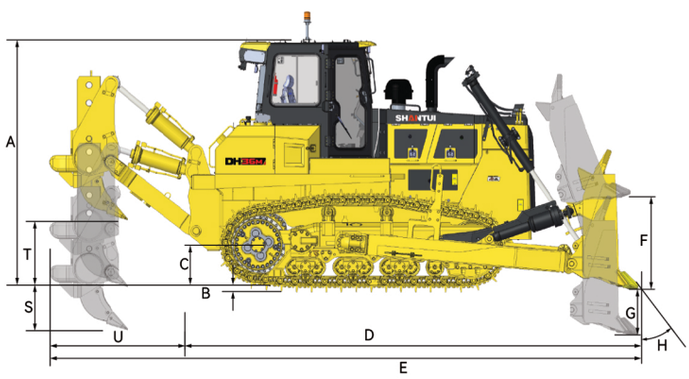

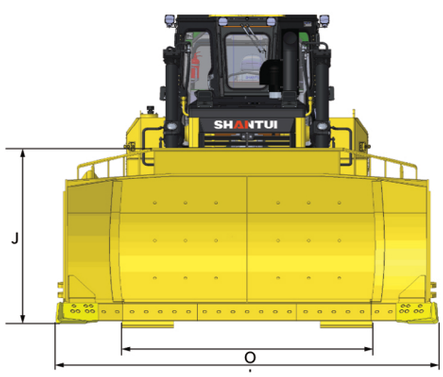

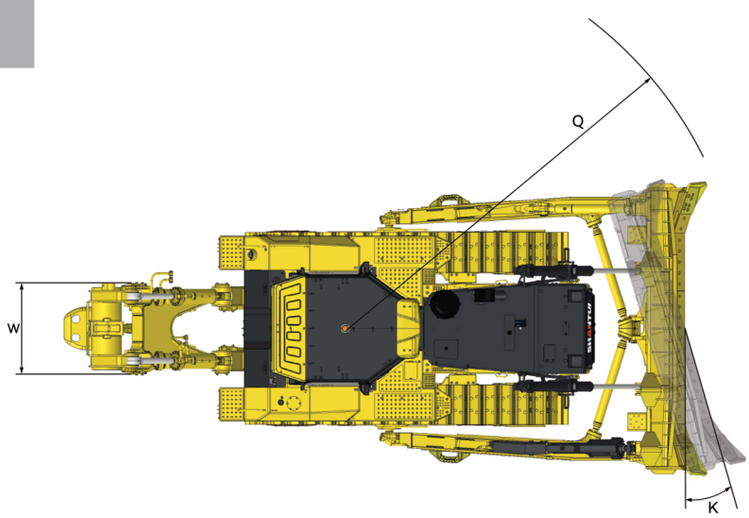

*** ÖZELLİKLER ÖNCE HABER VERİLMEDEN DEĞİŞEBİLİR. GÖRSELLER İSTEĞE GÖRE KONFİGÜRASYONLAR İÇEREBİLİR. ÜRÜNÜN GERÇEK RENGİ VE GÖRÜNÜMÜ GÖSTERİLENLERDEN FARKLI OLABİLİR.**

SHANTUI İŞ MAKİNELERİ
ADR: Güreş sok. No:1/23 Ümraniye/İstanbul
TEL: +90 850 307 49 49
EMAIL: satis@shantui.com
WEB:https://www.shantuiismakinalari.com

SHANTUI | AViO

SHANTUI

Member of SDHi Group

