

SHANTUI

SE18SR

MİNİ EKSKAVATÖR



Motor Modeli: Kubota D902

Toplam Güç: 11.8KW/15.8BG/2300rpm

Çalışma Ağırlığı: 1,880kg

AVIO

VALUE THAT WORKS

- Yardımcı Hidrolik Hattı Ve Quick Coupler Hattı
- Hengli Pompa Ve Ana Valf
- Eaton Motor Yüzer Bom
- Eddie Yürüyüş Motoru
- Sıfır Kuyruk
- Daralabilen Palet
- Kauçuk Palet
- Kırıcı Tesisatlı
- Bluetooth Medya
- Ayaktan Yürüyüş
- Kabin İçi Isıtma
- 4 Adet Led Aydınlatma

TEKNİK İNCELEME

Dar alanlar için geliştirilen SE18SR, hassas kontrol ve güvenilir performans sunar.

SHANTUI

OFFSET BOM SİSTEMİ



KIRICI SİSTEMİ



KATLANABİLİR BİÇAK

Katlanabilir bıçak, dar alanlarda geçiş ve çalışma kolaylığı sağlar.



KAUÇUK PALET



TEPE LAMBASI



ERGONOMİK TASARIM VE AKILLI GÖSTERGE PANELİ





KUBOTA D902 MOTOR Güçlü ve ekonomik performans.




TEKNİK ÖZELLİKLER

MOTOR	
Model	KUBOTA D902
Tip	Dikey, su soğutmalı, 4 zamanlı
Silindir Sayısı	3
Emisyon Standardı	Avrupa Stage V emisyon
Motor Hacmi (cm ³ / L)	0.898L
Nominal Güç (kW / HP)	11.8KW/15.8BG/2300rpm
HİDROLİK SİSTEM	
Max	Eksenel Pistonlu
Max Hidrolik Akış	Deplasman: 64 L/dak
KAZMA KUVVETİ ISO 6015	
Kova Koparma kuvveti	16kN
Arm Koparma Kuvveti	9.5KN
KOVA	
Tip	Kazıcı
Kova Kapasitesi	0.04 m3
Kova Genişliği	450 mm
YÜRÜYÜŞ SİSTEMİ	
Tip	Eksenel Pistonlu Motor
Palet	2×3
Palet Papuç	2×37
Yürüyüş Hızı	2.2/4.3km/h
Max. Çeki Çekme	18kN
KULE DÖNÜŞ & YÜRÜYÜŞ HIZI	
Dönüş Motor Tipi	Orbit Motor
Dönüş Hızı	0-9.5r/min
KAPASİTELER	
Yakıt Tankı	19L
Soğutma Sistemi	5L
Motor Yağı	3.7L
Hidrolik Yağ Tankı	13.7L
Motor Yağı	21.5L
ÇALIŞMA AĞIRLIĞI	
Palet Yüzeyi	230mm
Zemin Basıncı	29kPa
Çalışma Ağırlığı	1880kg

ÖLÇÜLER	mm
A - Toplam Uzunluk	3575
B - Taşıma Uzunluğu	2440
C - Bom Yüksekliği	1105
D - Genişlik	990/1300
E - Kabin Yüksekliği	2405
F - Arka Ağırlık Yerden Yüksekliği	460
G - Yerden Yükseklik	145
H - Kuyruk Salınım Yarı Çapı	650
I - Cer Merkezleri Arasındaki Mesafe	1230
J - Palet Uzunluğu	1593
K - Alt Takım Genişliği	760/1070
L - Palet Genişliği	990/1300
M - Kova Genişliği	485

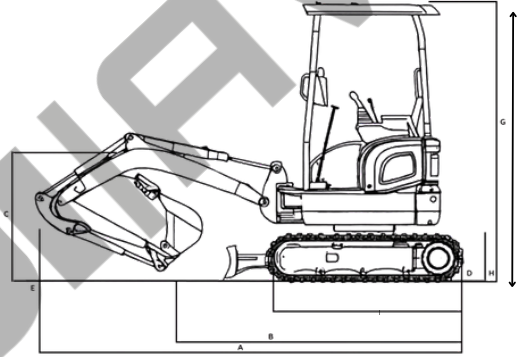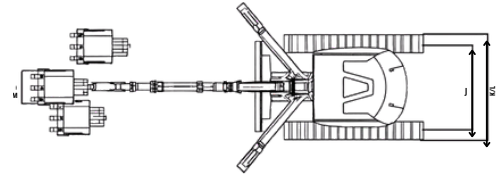

ÇALIŞMA ALANI	mm
A - Maks. Kazma Yüksekliği	3570
B - Maks. Boşaltma Yüksekliği	2480
C - Maks. Kazma derinliği	2270
D - Maks Dikey Kazma Derinliği	1910
E - Maks. Kazma Erişimi	3910
F - Maks. Kazma Yarı Çapı Kova Yerde	3840
G - Min. Dönüş Açısı	1440
H - Maks. Zeminden Yüksekliği Bıçak Havada	280
I - Maks. Bıçak İndirme Derinliği	190



* ÖZELLİKLER ÖNCE HABER VERİLMEYEN DEĞİŞEBİLİR. GÖRSELLER İSTEĞE GÖRE KONFIGÜRASYONLAR İÇERE BİLİR. ÜRÜNÜN GERÇEK RENGİ VE GÖRÜNÜMÜ GÖSTERİLENLERDEN FARKLI OLABİLİR.



SHANTUI İŞ MAKİNELERİ

ADR: Güreş sok. No:1/23 Ümraniye/İstanbul

TEL: +90 850 307 49 49

EMAIL: info@shantuiismakinalari.com

WEB: https://www.shantuiismakinalari.com

SHANTUI AVIO